Vodovodna instalacija s ugrađenim vodomjerom - pogled

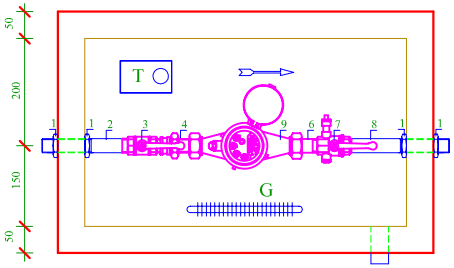

Vodovodna instalacija s ugrađenim vodomjerom - tlocrt

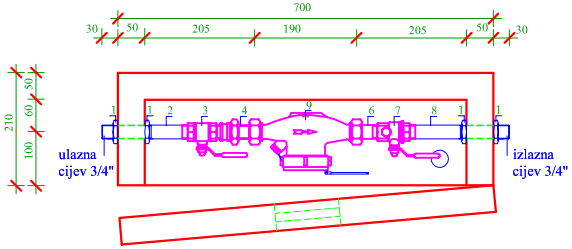

Vodovodna instalacija prije ugradbe vodomjera - tlocrt

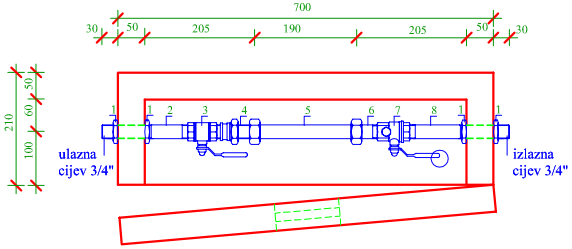

Vodovodna instalacija prije ugradbe vodomjera

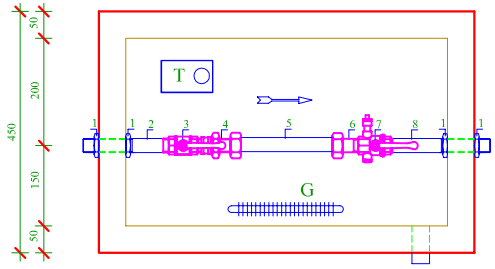

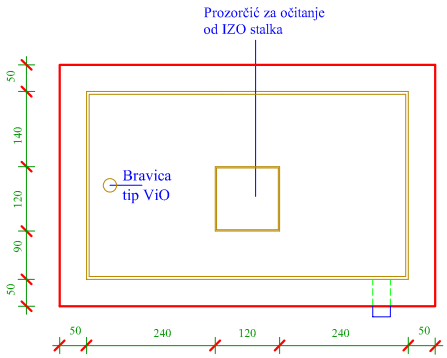

Otvori odvodnje ormarića

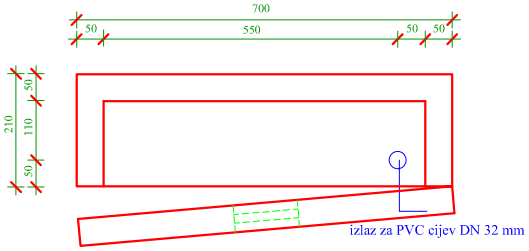

Vodomjernni ormarić

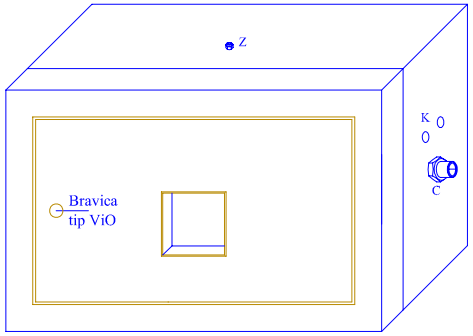

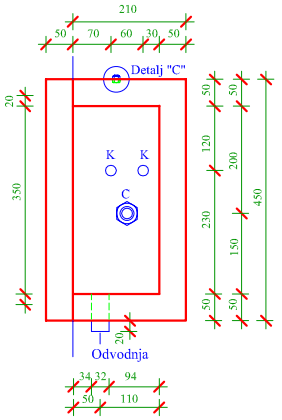







Poz.	Naziv	Kom	Materijal	Dimenzije
1.	Matica	4	MS	R 3/4"
2.	Cijev	1	MS	R 3/4"
3.	Ventil kuglasti bez ispusta	1	MS	R 3/4"
4.	Spojnica vodomjera teleskopska	1	MS	R 3/4"
5.	Međukomad	1	Poc. čelik	R 3/4"
6.	Spojnica vodomjera	1	MS	R 3/4"
7.	Ventil kuglasti s ispustom	1	MS	R 3/4"
8.	Cijev	1	MS	R 3/4"
9.	Vodomjer impulsni	1	GG	R 3/4"

Ključ bravice jedinstven je za sve ormariće. Bravicu i ključ osigurava ViO.

K - otvori u stranicama ormarića za izlaze kabela u zaštitnoj gibljivoj cijevi promjera 20 mm.

C - izlaz tlačne cijevi

Vodomjeri se ugrađuju samo u ormaiće ovlaštenih proizvođača.

Kod narudžbe ormarića obavezno naznačiti položaj vertikale u odnosu na ormarić (vertikala s lijeve ili desne strane).

Ormarić se isporučuje s ventilima, međukomadom za ugradbu vodomjera kao i ulaznim i izlaznim navojem za priključenje unutrašnje instalacije, termostatom i grijačem napona 24V, snage 60 - 100 W.

Materijal ormarića: plastificirani lim debljine 1,5 mm

Za odvodnju ormarića nije potrebno izvoditi sifon.

Ukoliko se ormarić spaja na kanalizaciju, treba ga spojiti PREKO AKTIVNOG sifona u objektu.

Boja ormarića: u skladu s uređenjem interijera ili fasade.

Z - vijak za uzemljenje M 8 x 15 mm s maticom i zvjezdastim podloščima. Osigurati propisni spoj vrata ormarića na uzemljenje.

T - termostat

G - grijač 24V. Trafo grijača mora biti smješten izvan ormarića.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA.

Tehnička norma br. TN - 611 - 2007 - 04 - 01

Projekt: SISTEM GSV
Glavni - sekundarni vodomjeri

Naziv: IZO-OHV-1
Zimski ormarić za 1 horizontalno ugrađeni vodomjer